


()内はスキップフィード付を示す。

標準印版厚さ	7.0mm	
印版の伸び率	4.0%	
最大箱深さ	650	
最小箱深さ	75	
継ぎ代	30mm~45mm	
カウント枚数	(BF)=10.15.20.25.30 (AF)=10.15.20 (WF)=5.10	

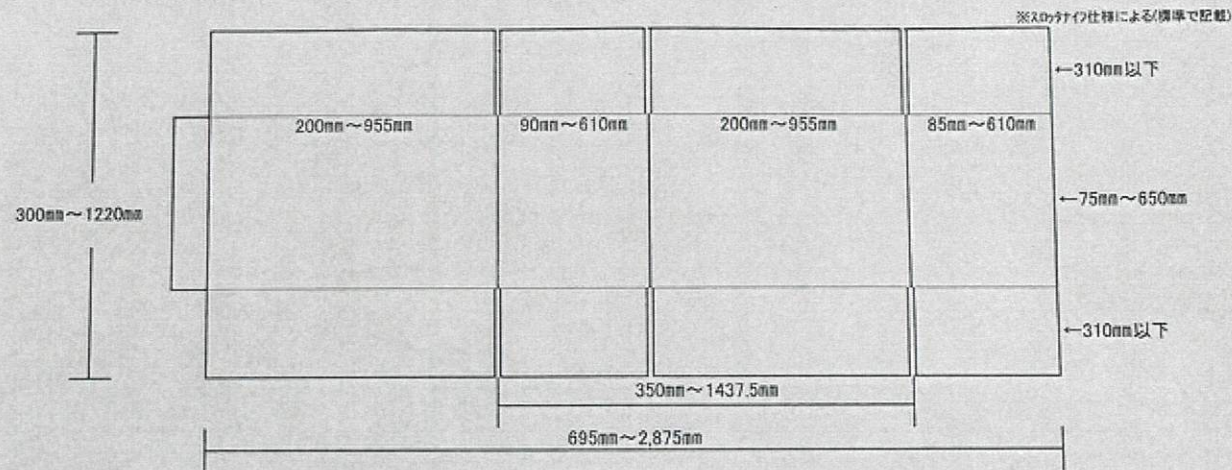

~SUMMT-IIフレキシフォルダグリア改修工事内容~

・2006年1月	セラミックロールの変更:2ロール方式
・2006年2月	ゲージローラー設置
・2007年12月	排紙部:キャストナイロン化
・2008年4月	メインモーター(交換) 直流モーター→交流モーター
・2008年5月	カウンターエジェクター改修工事(OE7)