


GLOBE-2000


FLEXO PRINTER SLOTTER

フレキシ・プリンター・スロッター

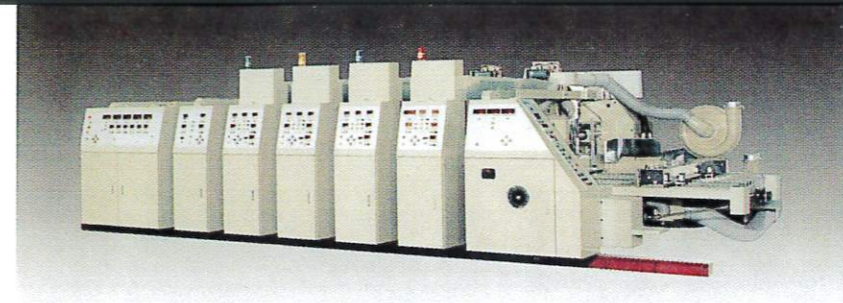

多様化するパッケージニーズにも、コンピュータ制御により迅速に対応。


- 強力なサクシオンテーブルにより、ソリのあるシートも正確に給紙を行います。
- 強制回収装置を装備し、(インキ)ロスを最小限に抑制しました。
- 六軸式スロッターは大きなメリットを発揮します。スキップフィードを使用する2ピースケースの製品に対して、刃物の取り替えを必要としません。
- ロータリーダイカッターは、スロッター出口に装備する事もできます。
- 位置設定はコンピューターもしくはプリセットにより、すべて無人でセットアップを完了します。

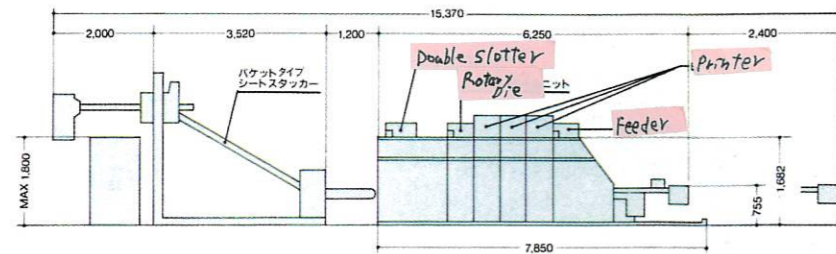

●フレキシ・プリンター・スロッター仕様書

仕様	MODEL	PRF-21G	PRF-24G	PRF-27G	PRF-29G
MAX. PRINT AREA		1200×2100mm	1200×2400mm	1200×2700mm	1200×2900mm
MAX. FEED SIZE WITH SKIP		1550×2230mm	1550×2530mm	1550×2830mm	1550×3030mm
MIN. FEED SIZE		270×640mm	270×640mm	270×640mm	270×640mm
MINI. END PANEL		170mm	170mm	170mm	170mm
MINI. SIDE PANEL		130mm	130mm	130mm	130mm
MAX. END PANEL		950mm	1100mm	1250mm	1350mm
MAX. SIDE PANEL		910mm	1060mm	1210mm	1310mm
MAX. TOTAL PANEL SIZE		1080mm	1230mm	1380mm	1480mm
MAX SQUARE BOX SIZE		540mm	615mm	690mm	740mm
MINI-SQUARE BOX SIZE		170mm	170mm	170mm	170mm
MAX. SPEED		200pcs/min	200pcs/min	200pcs/min	200pcs/min
INSTALLATION SPACE		4700×15370mm	5000×15370mm	5300×15370mm	5500×15370mm

(注) 改造のため連絡なしに仕様を変更することがあります。

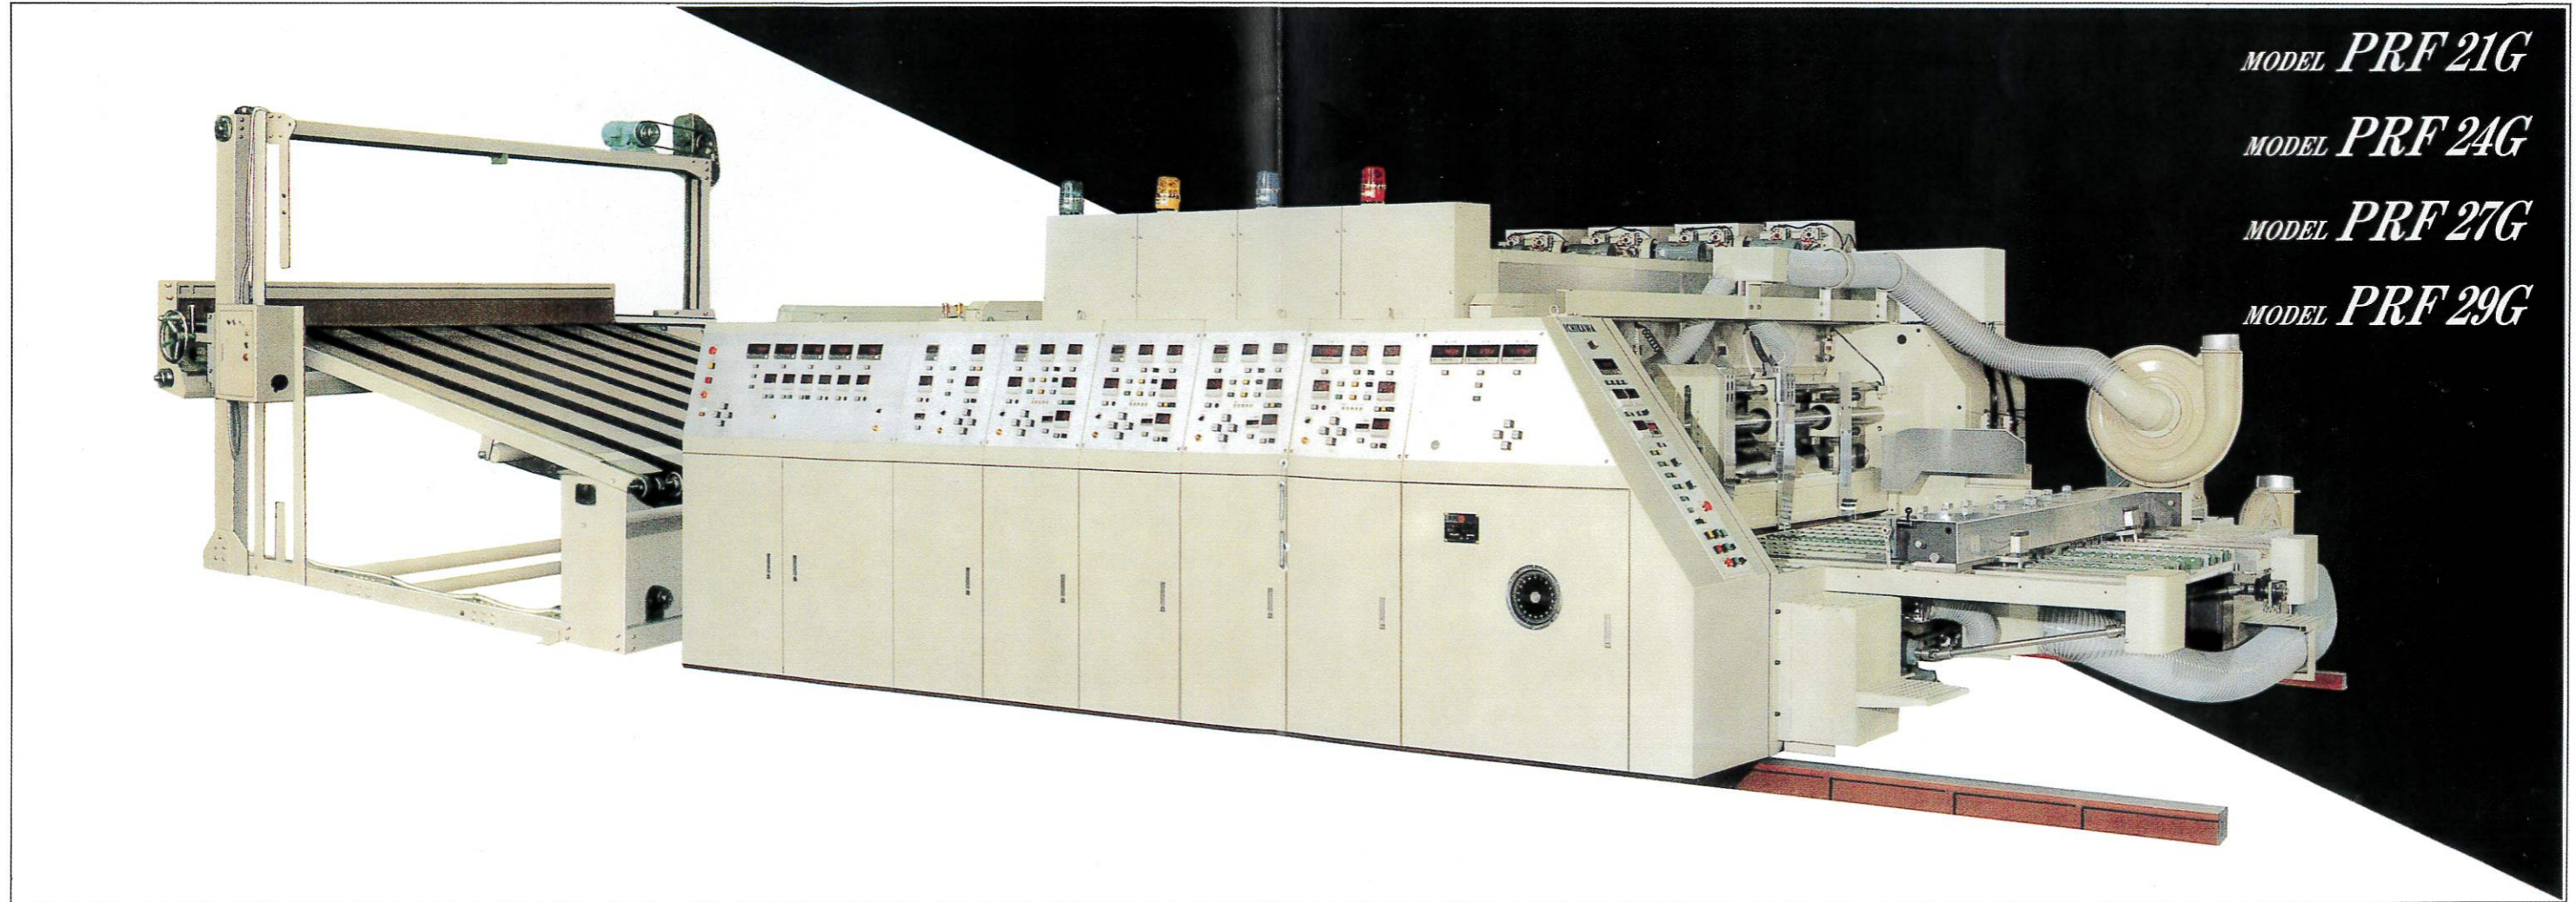

MODEL PRF 21G
 MODEL PRF 24G
 MODEL PRF 27G
 MODEL PRF 29G